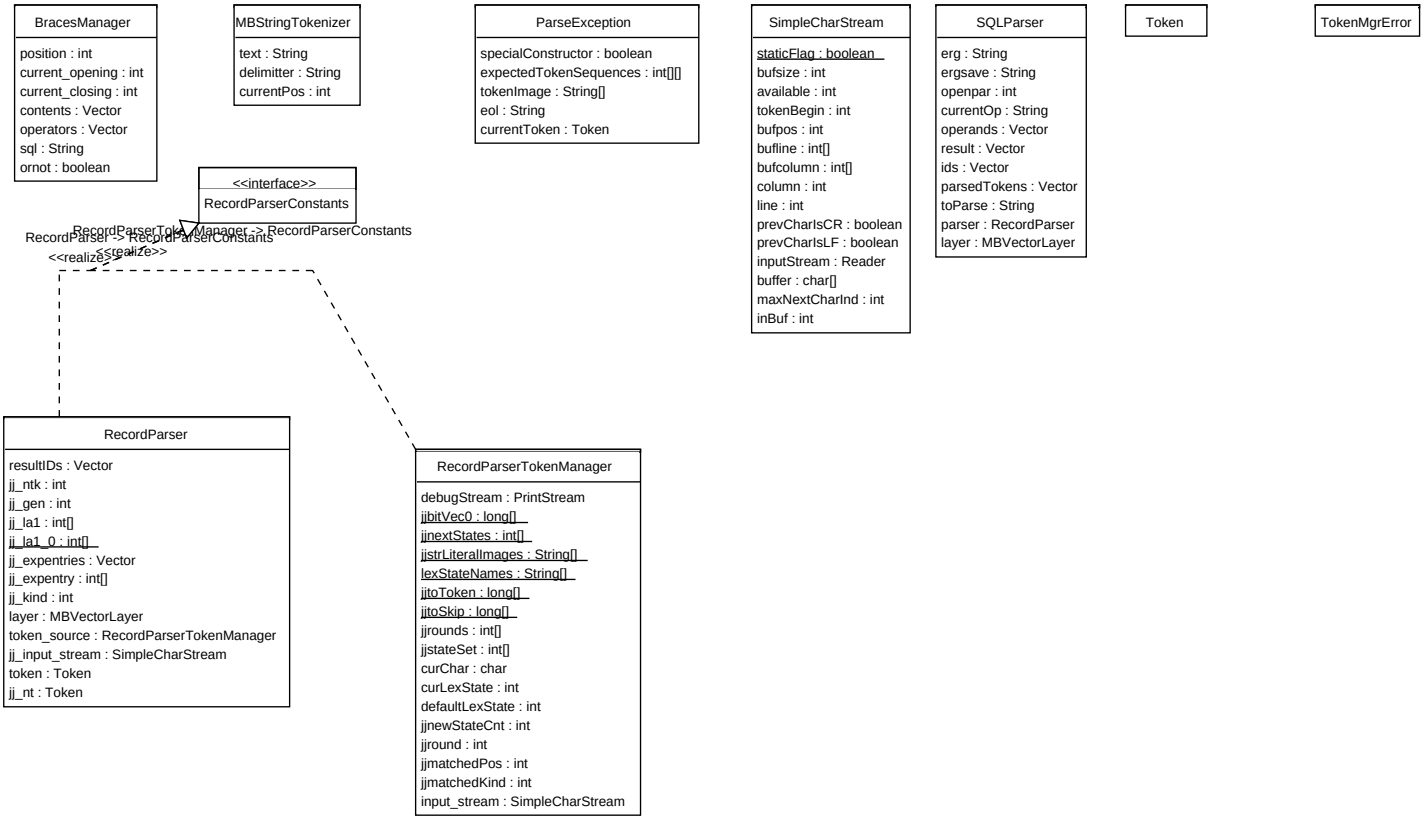
BracesManager
position : int
current_opening : int
current_closing : int
contents : Vector
operators : Vector
sql : String
ornot : boolean
MBStringTokenizer
text : String
delimitter : String
currentPos : int
ParseException
specialConstructor : boolean
expectedTokenSequences : int[][]
tokenImage : String[]
eol : String
currentToken : Token
SimpleCharStream
staticFlag : boolean
bufsize : int
available : int
tokenBegin : int
bufpos : int
bufline : int[]
bufcolumn : int[]
column : int
line : int
prevCharIsCR : boolean
prevCharIsLF : boolean
inputStream : Reader
buffer : char[]
maxNextCharInd : int
inBuf : int
SQLParser
erg : String
ergsave : String
openpar : int
currentOp : String
operands : Vector
result : Vector
ids : Vector
parsedTokens : Vector
toParse : String
parser : RecordParser
layer : MBVectorLayer
Token
TokenMgrError
<<interface>>
RecordParserConstants
RecordParserTokenManager -> RecordParserConstants
RecordParser -> RecordParserConstants
<<realize>>
<<realize>>
RecordParser
resultIDs : Vector
jj_ntk : int
jj_gen : int
jj_la1 : int[]
jj_la1_0 : int[]
jj_expentries : Vector
jj_expentry : int[]
jj_kind : int
layer : MBVectorLayer
token_source : RecordParserTokenManager
jj_input_stream : SimpleCharStream
token : Token
jj_nt : Token
RecordParserTokenManager
debugStream : PrintStream
jjbitVec0 : long[]
jjnextStates : int[]
jjstrLiteralImages : String[]
lexStateNames : String[]
jjtoToken : long[]
jjtoSkip : long[]
jjrounds : int[]
jjstateSet : int[]
curChar : char
curLexState : int
defaultLexState : int
jjnewStateCnt : int
jjround : int
jjmatchedPos : int
jjmatchedKind : int
input_stream : SimpleCharStream